

COFFRES-FORTS CERTIFIÉS

SÉRIE 600 DINAMI

Classe I, II, III, IV et V

Dinami qui signifie “résistance” en grec, est la série de coffres-forts d’une sécurité maximale face aux nouvelles méthodes d’attaques.

- La série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie “DSP” (Densified System Particules), pour atteindre la classe de sécurité requise par la Norme EN 1143-1, allégeant le poids d’environ 30 %.
- Epaisseur totale des parois: 60mm pour les classes I, II, III, IV et 80mm pour la classe V.
- Epaisseur totale de la porte: 130mm pour les classes I, II, III, IV et 150mm pour la classe V (inclu le système de fermeture et épaisseur du blindage).
- Mécanismes de fermeture répartis sur toute la surface de la porte qui agissent individuellement sur de puissants pènes cylindriques de 30mm de diamètre.
- Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, des pènes, des délateurs et de la serrure à clé principale.
- Serrure de haute sécurité actionnée par une clé à double panneton (de classe A Norme EN 1300).
- Les surfaces internes et externes des coffres-forts sont protégées avec une base d’impression avant peinture.
- Tous les modèles de coffres-forts de la série Dinami sont protégés par des délateurs.



SÉRIE 600 DINAMI | CLASSE I, II, III, IV ET V



RESISTANCE A L'EFFRACTION
Selon la norme EN 1143-1
Classe I, II, III, IV et V



ENTITÉ DE CERTIFICATION



SERRURES MINIMALES SELON NORME

Serrure EN 1300	Classe EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Classe A	1	1	1									
Classe B				1	2	2						
Classe C							2	2	2	2	2	3

OPTIONS



Étag. coulissantes



Étagères fixes



Couleur spéciale



Pre-inst. d'alarme



Kit d'in-cendie



Dispositif Prot. Gaz




Kit ma-culation



Kit armes

DIMENSIONS

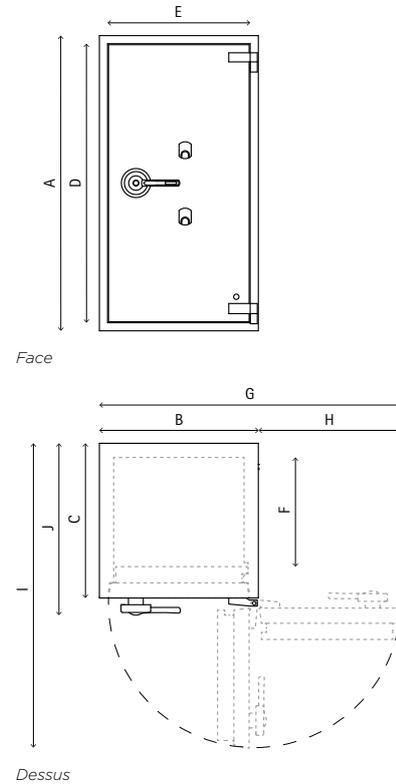

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Classe	Dimensions extérieures (mm)			Dim. intérieures (mm)			Occupation (mm)				Poids (kg)					Volume (l)	Étagères
		Haut. (A)	Larg. (B)	Prof. (C)	Haut. (D)	Larg. (E)	Prof. (F)	G	H	I	J	Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Cl. V		
CF-602	I-II	480	590	425	360	470	235	1.143	553	983	490	230	235	-	-	-	40	1
CF-610	I-III	620	590	530	500	470	340	1.143	553	1.088	595	315	350	360	-	-	80	1
CF-612	I-IV	870	590	530	750	470	340	1.143	553	1.088	595	430	475	480	495	600	120	2
	V	910	630	570				1.148	518	1.140	635							
CF-616	I-IV	870	650	640	750	530	450	1.228	578	1.258	705	540	575	590	615	750	179	2
	V	910	690	680				1.268		1.310	745							
CF-618	I-IV	1.220	650	640	1.100	530	450	1.228	578	1.258	705	705	750	805	800	975	262	3
	V	1.260	690	680				1.268		1.310	745							
CF-625	I-IV	1.220	770	665	1.100	650	475	1.468	598	1.403	730	800	850	875	950	1.140	340	3
	V	1.260	810	705				1.508		1.455	770							
CF-650	I-IV	1.740	770	665	1.620	650	475	1.468	698	1.403	730	1.070	1.120	1.150	1.225	1.446	482	3
	V	1.780	810	705				1.508		1.455	770							
CF-680 (2 portes)	IV	1.900	1.480	810	1.780	1.360	620	2.955	740	1.604	875	-	-	-	2.175	2.816	1.501	4
	V	1.940	1.520	850				2.988		738	1.640							

FERRIMAX PARIS
16 Avenue Christian Doppler
ZAC du Prieuré Ouest
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tél: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde
28021 Madrid
Tél: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tél: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tél: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

Membre du
SYFRACO
SYNDICAT FRANÇAIS DES FABRICANTS DE COFFRES-FORTS

